
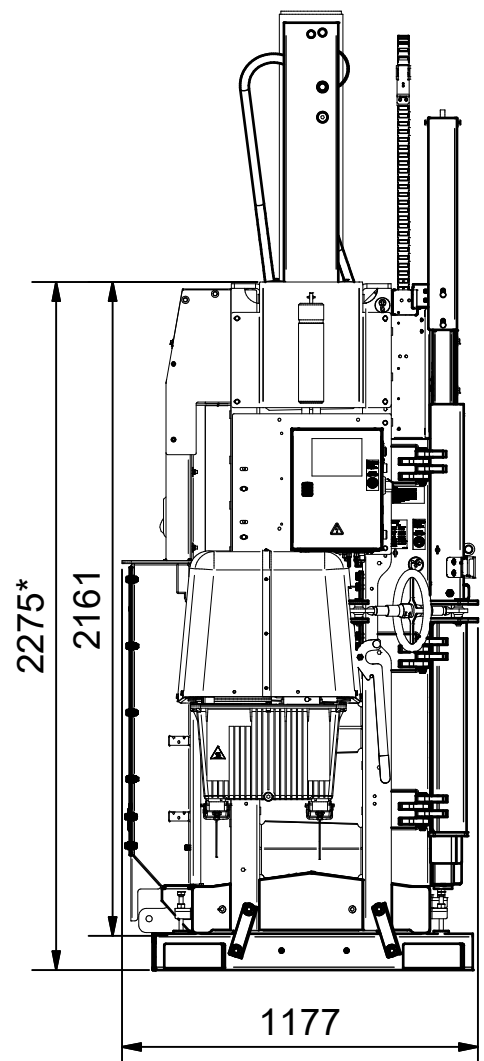


V1600005 BalePress 53 Draht QuickDoor

V1600005 BalePress 53 wire

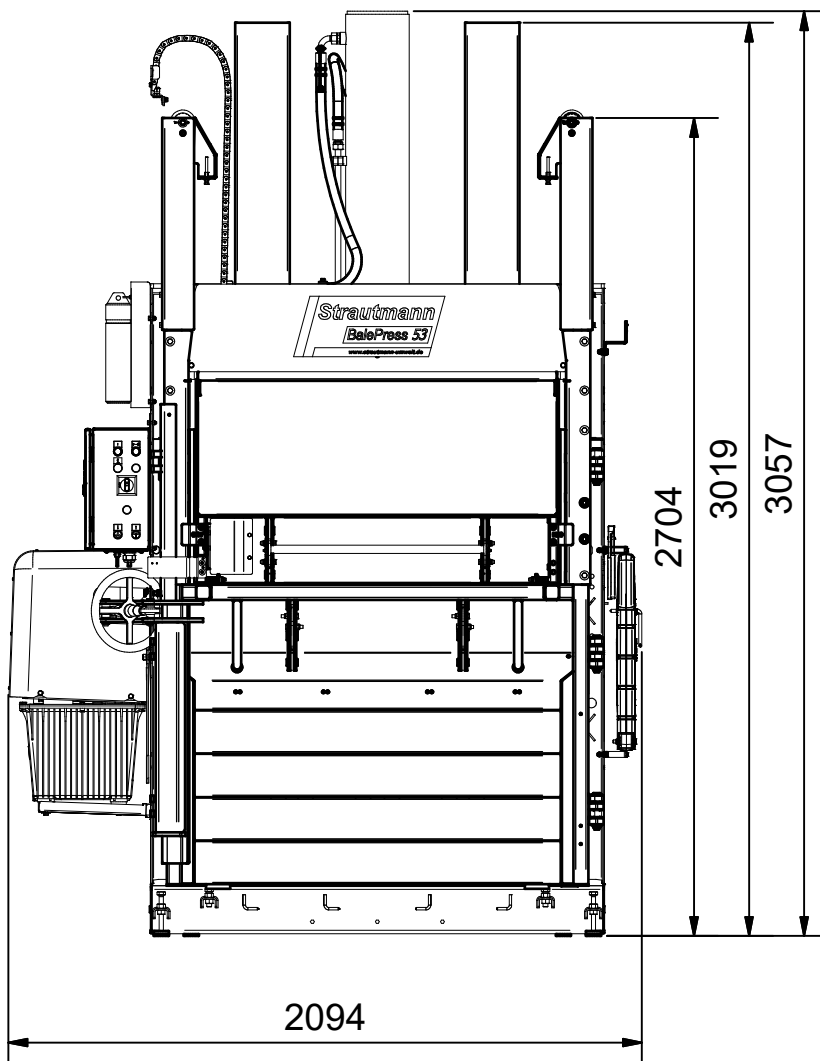

*Transporthöhe auf C-Profilen

*Transport height on C-profiles

Alle Abmessungen in mm

All dimensions in mm



V16000005

Stand: C

1 / 2

V1600005 BalePress 53 Draht QuickDoor

V1600005 BalePress 53 wire

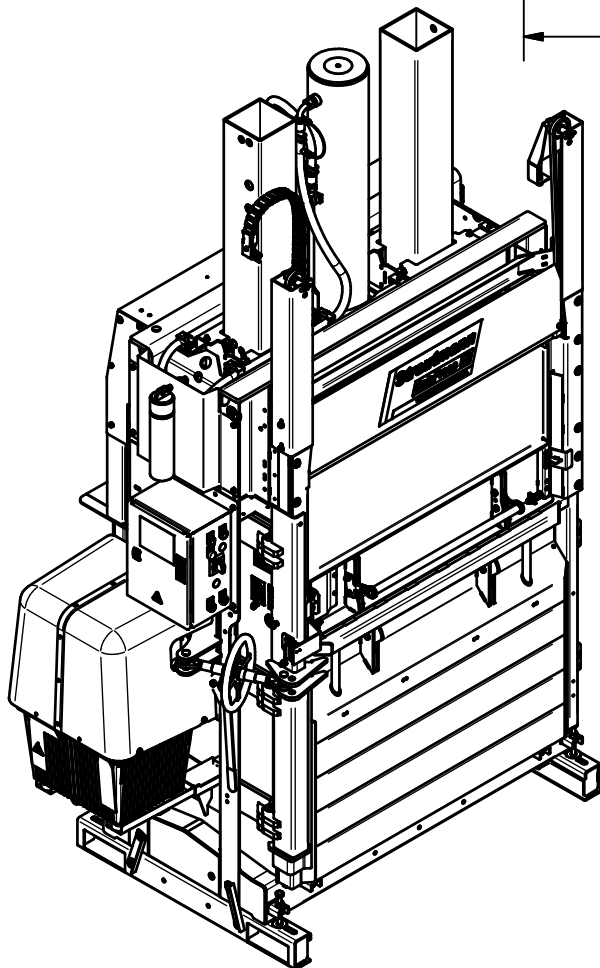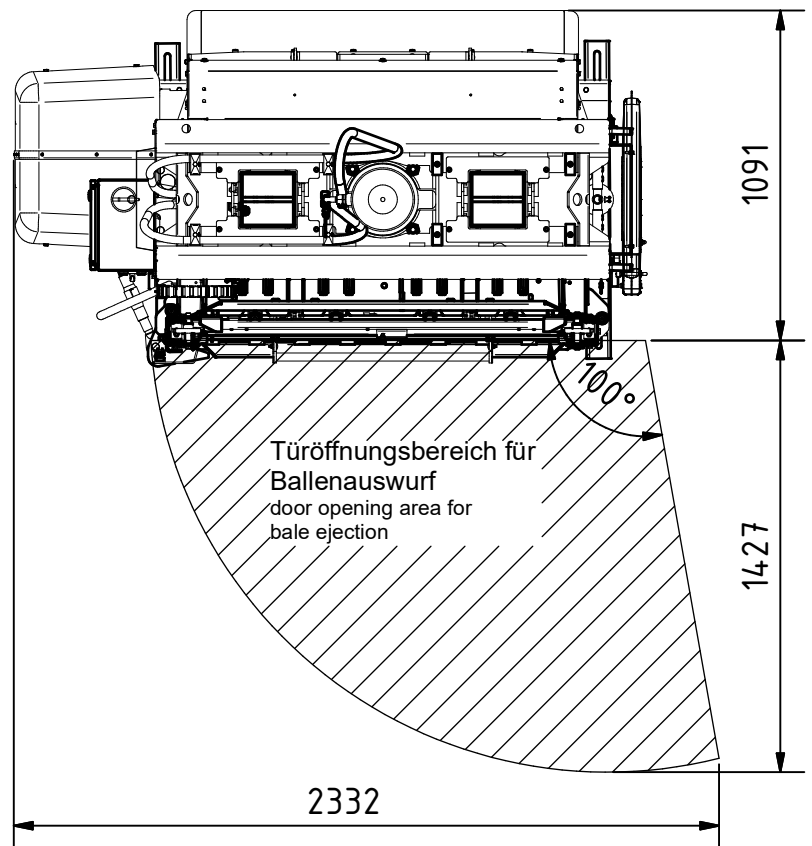

Alle Abmessungen in mm
All dimensions in mm

BalePress 53 Draht QuickDoor

Bestellnummer: Order number:	V1600005
Elektroanschluss: Power supply:	400 V 50 Hz 3 PH N PE 16 A Kategorie C
Elektrische Leistung: Electrical Power:	4 kW
Schutzart: Protection class:	IP54
Presskraft: Pressing force:	530 kN
Presshub: Press stroke:	890 mm
Maschinengewicht: Weight of the machine:	2130 kg*
Transportabmessungen (bxtxh): Transport dimensions (wxdxh):	2094 x 1177 x 3170 mm (abgesenkt / lowered) 2094 x 1177 x 2275 mm
Einfüllöffnung (bxh): Filling opening (wxh):	1192 x 575 mm
Taktzeit: Cycle Time:	ca. 37 sec.
Ballengewicht: Bale weight:	ca. 400 kg* max.480 kg**
Ballenabmessungen in der Kammer (bxtxh): Bale size in the chamber (wxdxh):	1200 x 800 x 1100 mm*
Ballenabbindung: Bale tying:	Umreifung mit vier Drähten strapping with four wires
Bemerkung: Comment:	hydraulischer Auswerfer hydraulic ejector

* Die Ballenmaße und -gewichte sind circa maß- und materialabhängig. Die Angaben beziehen sich auf Kartonage (Qualität 1.04). Informationen zu anderen Materialien bitte auf Anfrage.

The bale size and bale weights are approximate dimension and depending on the material. The information refers to cardboard packaging (quality 1.04). Information about other materials on request.

** Die Ballengewichte beziehen sich auf Testresultate unter idealen Bedingungen mit idealem Material
The bale weights are based on test results under ideal conditions by using ideal material.

Maß- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.
We reserve the right to make dimensional and design changes.