


PP 1208 Band Folie

PP 1208 strap film

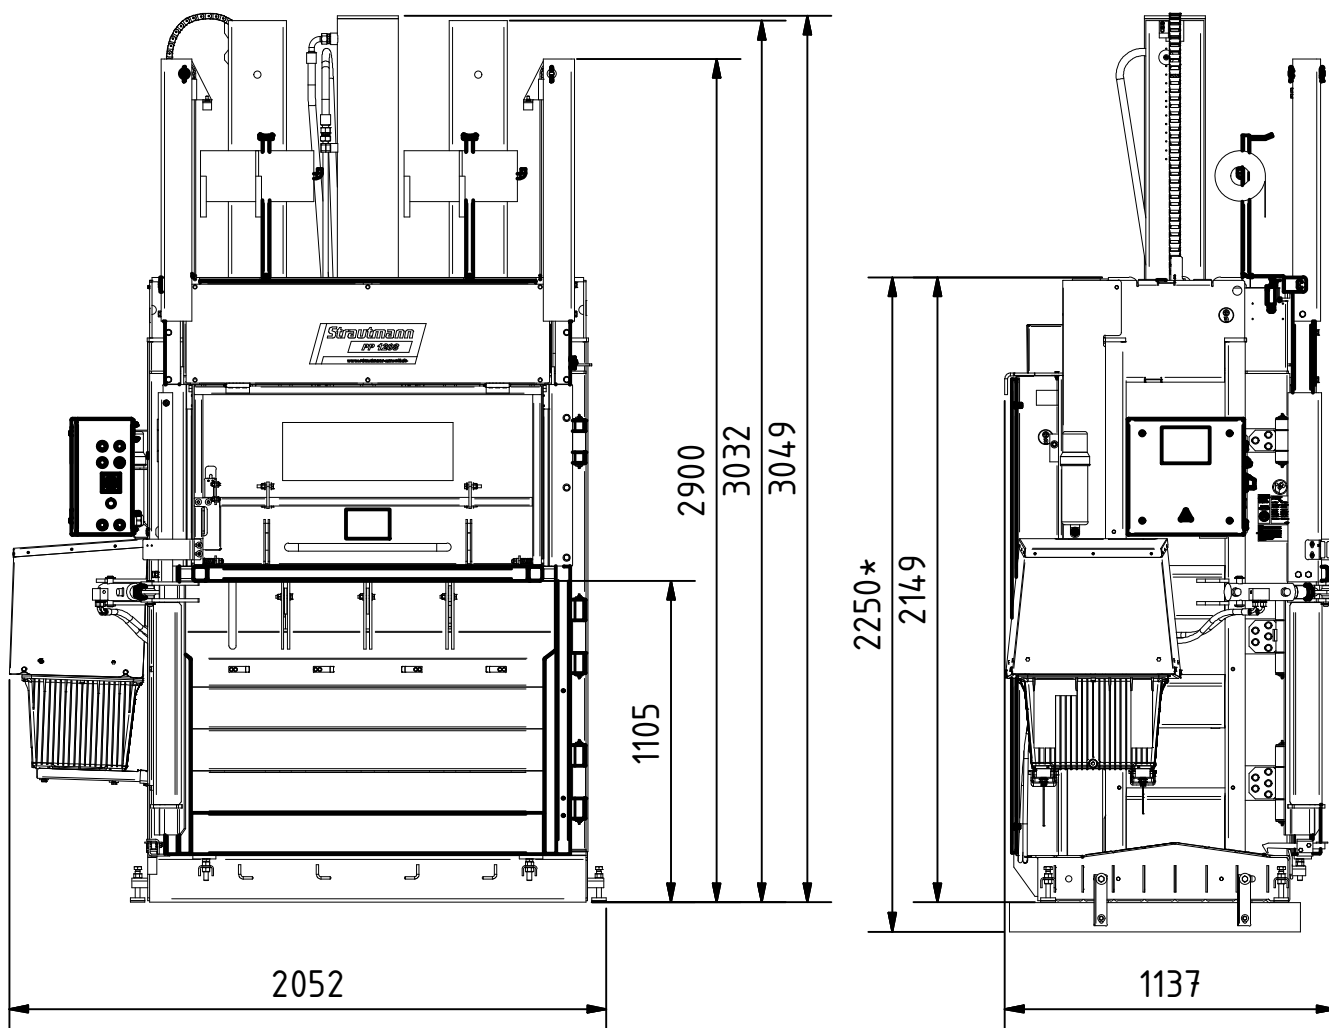

*Transporthöhe auf Hölzer

*Transport height on timber beams



Alle Abmessungen in mm

All dimensions in mm

V1540006

Stand: B

1 / 2

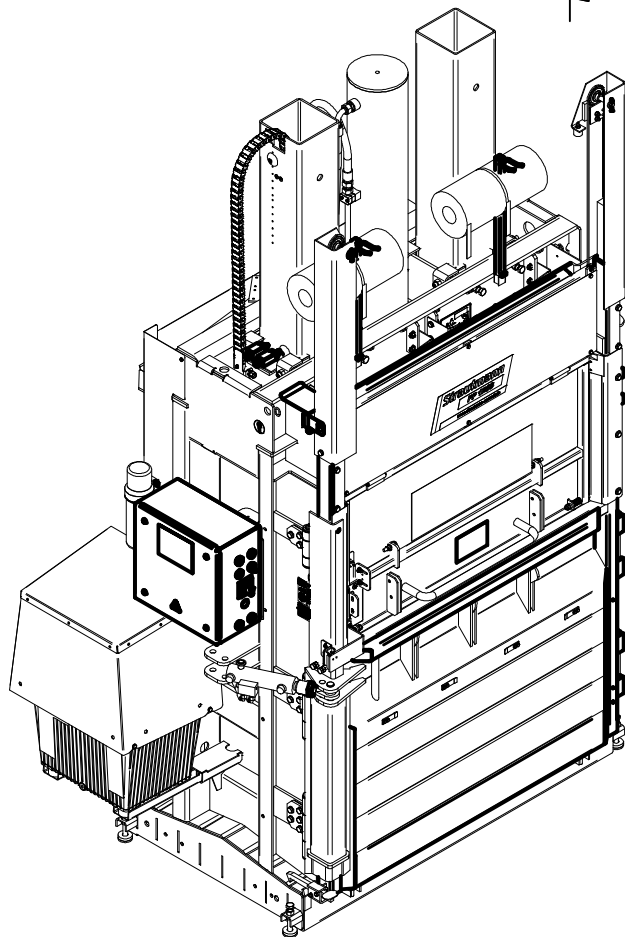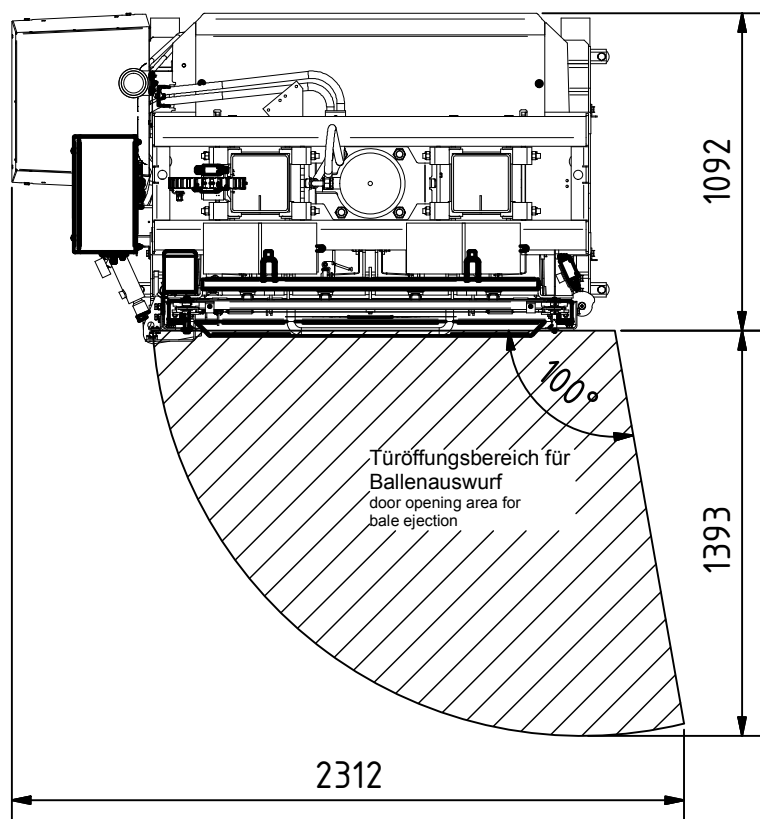

Alle Abmessungen in mm
All dimensions in mm

Datenblatt / Data sheet

PP 1208 Band Folie

PP 1208 strap film

Bestellnummer: Order number:	V1540006
Elektroanschluss: Power supply:	400 V 50 Hz 16 A Kategorie C
Elektrische Leistung: Electrical Power:	4 kW
Schutzart: Protection class:	IP54
Presskraft: Pressing force:	300 kN
Presshub: Press stroke:	890 mm
Maschinengewicht: Weight of the machine:	ca. 2600 kg
Transportabmessungen (bxtxh): Transport dimensions (wxdxh):	2052 x 1137 x 3149 mm (abgesenkt / lowered) 2052 x 1137 x 2250 mm
Einfüllöffnung (bxh): Filling opening (wxh):	1190 x 570 mm
Taktzeit: Cycle Time:	37 sec.
Ballengewicht: Bale weight:	auf Anfrage on request
Ballenabmessungen in der Kammer (lxbxh): Bale size in the chamber (lxwxh):	1200 x 1100 x 800 mm*
Ballenabbindung: Bale tying:	Umreifung mit vier Bändern Strapping with four twines
Bemerkung: Comment:	hydraulischer Auswerfer mit separatem Auswurfzylinder hydraulic ejector with separate hydraulic cylinder

* Die Ballenmaße und -gewichte sind circa maß- und materialabhängig. Die Angaben beziehen sich auf Kartonage (Qualität 1.04). Informationen zu anderen Materialien bitte auf Anfrage.

The bale size and bale weights are approximate dimension and depending on the material. The information refers to cardboard packaging (quality 1.04). Information about other materials on request.

** Die Ballengewichte beziehen sich auf Testresultate unter idealen Bedingungen mit idealem Material. The bale weights are based on test results under ideal conditions by using ideal material.

Maß- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.
We reserve the right to make dimensional and design changes.